

Starre Ventilführungsreibahlen Typ VR

Verwendung:

Ausreiben der Ventilführungen in den Zylinderköpfen von Verbrennungsmotoren.

Ausführung:

Rechtsschneidende starre Reibahlen mit extra langem Zylinderschaft mit Vierkant. Schneiden mit rundgeschliffenem Führungsansatz.

Hauptschneiden mit dem Hunger Spezialschliff (progressiv zunehmender Freiwinkel) sorgen für einen sanften Schnitt.

Die Reibahlen einschließlich der Schneiden sind mit Hartchrom beschichtet.

Die Hartchromschicht verhindert aufgrund ihrer Härte, ihres geringen Reibungskoeffizienten sowie ihrer spanabweisenden Eigenschaften ein vorzeitiges Stumpfwerden der Schneiden.

Standardgrößen

Größe Ø mm	Artikel No.
5,00 H7	172 05 000
6,00 H7	172 06 000
6,99 H7	172 07 038
7,00 H7	172 07 000
7,99 H7	172 08 030
8,00 H7	172 08 000
8,99 H7	172 09 004

Größe Ø mm	Artikel No.
9,00 H7	172 09 000
10,00 H7	172 10 000
10,99 H7	172 11 001
11,00 H7	172 11 000
11,97 H7	172 12 970
11,99 H7	172 12 001
12,00 H7	172 12 000

Sondergrößen*


Größe Ø mm	Artikel No.
4,98 H7	172 05 498
4,99 H7	172 05 499
5,49 H7	172 06 016
5,50 H7	172 06 002
5,98 H7	172 06 598
5,99 H7	172 06 020
6,02 H7	172 06 602
6,60 H7	172 07 022

Größe Ø mm	Artikel No.
6,98 H7	172 07 698
7,95 H7	172 08 028
7,96 H7	172 08 035
8,02 H7	172 08 023
8,03 H7	172 08 021
8,97 H7	172 09 081
8,98 H7	172 09 054
9,02 H7	172 09 031

* Bedingt ab Lager lieferbar.

Weitere Sondergrößen sind kurzfristig lieferbar.

Bei Bestellung gewünschten Durchmesser und Toleranz angeben.

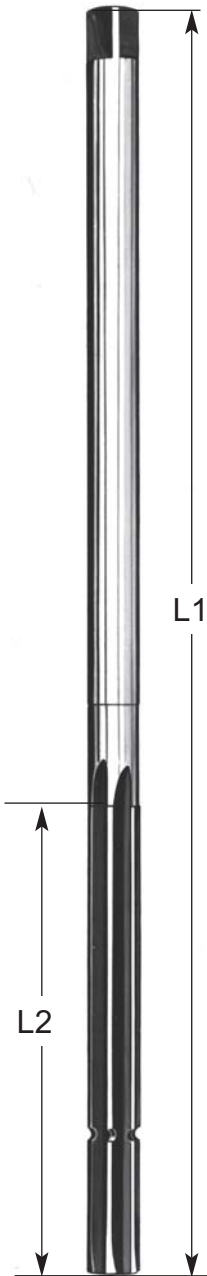

L1 = 234mm

L2 = 70mm

Ludwig Hunger Werkzeug- und Maschinenfabrik GmbH

Gräfelinger Str. 146
81375 München

Tel: +49 (0)89 7091-0
Fax: +49 (0)89 7091-26

info@ludwig-hunger.de
www.ludwig-hunger.de